

Massivholzstufen – DekoStairs – Gitterroststufen – Handläufe

Stufen + Handläufe





Massivholzstufen

Unsere Massivholzstufen entsprechen voll dem Trend zum gesunden und natürlichen Wohnen. Durch die Verarbeitung von ausgesuchten Hölzern mit neuester Fertigungstechnik wird ein Arbeiten des Holzes weitestgehend vermieden. Eine hochwertige und umweltfreundliche UV-Hydro-Lackierung sorgt für eine perfekte Optik und eine strapazierfähige und langlebige Oberfläche.

Buche

Buche DGL A/B auf Wenge gebeizt 46314-0717

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, auf Wenge gebeizt 46314-0717

Buche DGL A/B gebeizt 2217

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, gebeizt 2217

Buche DGL A/B gebeizt 2257

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, gebeizt 2257

Buche DGL A/B gebeizt 4520-0257 (Kneho Grigio)

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, gebeizt 4520-0257 (Kneho Grigio)

Buche DGL A/B geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt

Buche DGL A/B grau geölt


Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, grau geölt

Buche DGL A/B lackiert

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, lackiert

Buche DGL A/B weiß geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt

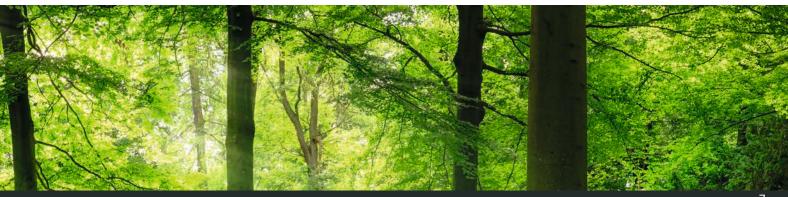

Buche

Buche DGL B/B geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, durchgehende Lamelle in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt

Buche KGZ A/B geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt

Buche KGZ A/B grau geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, grau geölt

Buche KGZ A/B lackiert

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, lackiert



Buche KGZ A/B weiß geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt



Buche KGZ B/B geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt


Buche KGZ B/B grau geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, grau geölt



Buche KGZ B/B lackiert

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, lackiert

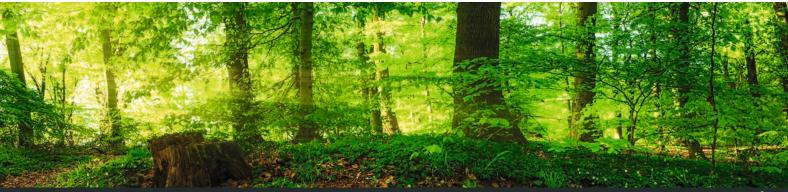

Buche

Buche KGZ B/B weiß geölt

Fertigstufe, massiv, gedämpft, keilgezinkt in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt



Eiche DGL A/B geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt

Eiche DGL A/B grau geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, grau geölt









Eiche DGL astig grau geölt Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, hell gekittete Äste, grau geölt





Eiche

Eiche KGZ A/B geölt

Fertigstufe, massiv, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt





Eiche KGZ A/B lackiert

Fertigstufe, massiv, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, lackiert



Eiche KGZ A/B weiß geölt

Fertigstufe, massiv, keilgezinkt in A/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt





Fertigstufe, massiv, keilgezinkt in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, geölt





Eiche KGZ B/B weiß geölt

Fertigstufe, massiv, keilgezinkt in B/B Qualität, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt



Esche

Esche DGL geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, geölt





Esche

Esche DGL grau geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, grau geölt



Esche DGL Kern geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, geölt



Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, grau geölt



Esche DGL Kern lackiert

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, lackiert





Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt



Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, lackiert

Esche DGL weiß geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, weiß geölt

Hevea

Hevea KGZ lackiert

Fertigstufen - Hevea massiv, keilgezinkt, Stärke ca. 40 mm, lackiert





Bambus

Bambus DGL Karamell geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Karamell, Stärke ca. 40 mm, geölt





Bambus DGL Karamell lackiert

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Karamell, Stärke ca. 40 mm, lackiert

Ahorn

Europäischer Ahorn DGL lackiert

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, lackiert





Europäischer Ahorn DGL geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, geölt





Kanadischer Ahorn DGL lackiert

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, lackiert



Kirschbaum

Kirschbaum DGL geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, geölt







Nussbaum

Amerikanischer Nussbaum DGL geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, geölt





Amerikanischer Nussbaum KGZ geölt

Fertigstufe, massiv, keilgezinkt, Stärke ca. 40 mm, geölt



Amerikanischer Nussbaum KGZ lackiert Fertigstufe, massiv, keilgezinkt, Stärke ca. 40 mm, lackiert



Mahagoni


Mahagoni DGL geölt

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, geölt



Mahagoni DGL lackiert

Fertigstufe, massiv, durchgehende Lamelle, Stärke ca. 40 mm, lackiert

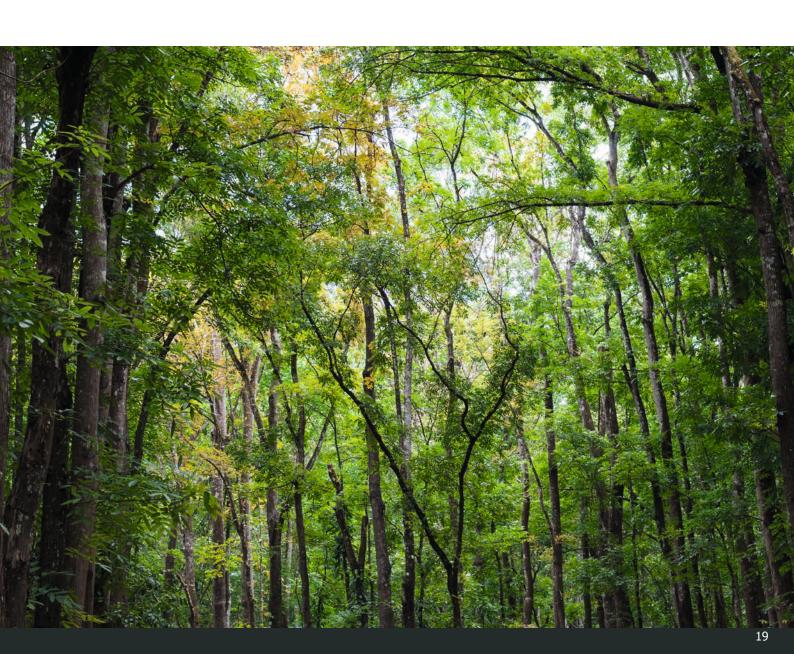

DekoStairs

"natural maple"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm



"vintage oak"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm



Unsere DekoStairs bestehen aus einer Sandwichkonstruktion (40 mm) mit beidseitig 0,8 mm erhöht abriebfestem Schichtstoff der Firma Resopal beleimt. Schmalflächen mit 2 mm ABS Kante PUR beschichtet. Kanten horizontal gerundet.



DekoStairs

"ebony zebra"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm





"limed oak, dark"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm



"limed oak, brownish"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm





Verbundelement, Stärke ca. 40 mm



"pine, brownish"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm





DekoStairs

"wenge, brownish"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm





"metalstone, black"

Verbundelement, Stärke ca. 40 mm











Außentreppenstufen

Gitterroststufe 33/11

Maschenweite 33 mm x 11 mm mit Sicherheitskante (gelocht), feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Maschenweite 33 mm x 33 mm mit Sicherheitskante (gelocht), feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



Handläufe









Rundholzhandlauf
massiv ca. 40 mm
mit Kunststoffhaltern braun
(hier Alternative: Handlauf mit 50 mm),
Enden gerundet oder gekappt



Rundholzhandlauf
massiv ca. 40 mm
mit Kunststoffhaltern weiß
(hier Alternative: Handlauf mit 50 mm),
Enden gerundet oder gekappt








Besuchen Sie uns in unserem Ausstellungshaus.



Krebs Treppensysteme Vertriebs-GmbH Lüdinghauser Straße 50 59387 Ascheberg Telefon 02593-92850-0 Telefax 02593-92850-50 Email info@krebs-treppen.de www.krebs-treppen.de

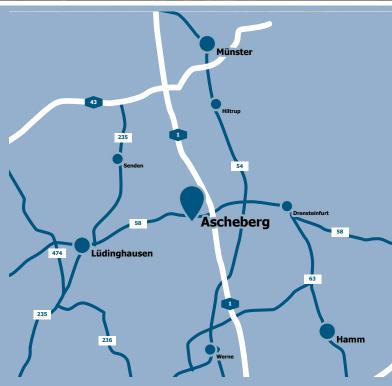

Unseren Gesamtkatalog sowie weitere Kataloge finden Sie im Internet unter www.krebs-treppen.de







